
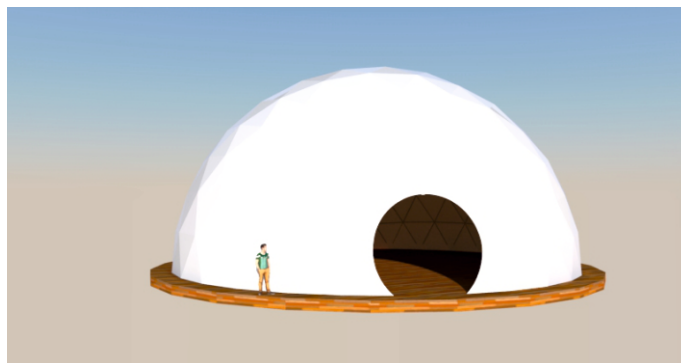


Конструкция каркасно-тентовая Геодезический купол D15V6 1\2.

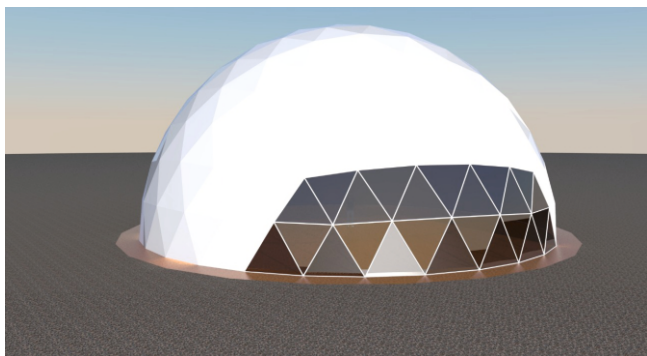

Назначение: быстровозводимая всесезонная укрывная конструкция.

Особенности: Значительная несущая способность и геометрическая неизменность, являющаяся особым собственным свойством данной конструкции.

Купол пригоден для круглогодичного использования.

Характеристики:

Геометрическая схема	1/2 сферы V6
Диаметр	15 м.
Высота в зените	7.5 м.
Площадь пола	174 м.кв.
Площадь поверхности оболочки	347 м.кв
Внутренний объем	883 м.куб.
Масса	2500 кг.
Тип соединений узлов каркаса	Болтовое
Материал каркаса	Труба стальная окрашенная ПК
Материал мембраны	Архитектурная ПВХ ткань 650 гр\м2.
Вход, штора на молнии	1 шт.
Стоимость изготовления	1 320 000 руб.

Дополнительные опции/работы:

Входная группа (одно\двухстворчатая)	35 000 руб.\ 55 000 руб.
Подготовка под входную группу	25 000 руб./шт.
Коннекторная система крепления узлов каркаса	70 000 руб.
Дополнительная внутренняя оболочка	550 000 руб.
Вентиляционные отверстия (клапана)	входят в стоимость.